




# Vallado perimetral de seguridad

Protección efectiva de máquinas, líneas de producción y bienes

2006/42/CE, UNE EN 953, UNE EN 12100, UNE EN 13857, UNE EN 349, UNE EN 1088+A2

**FERAX**  
ALL-ROUND SAFETY

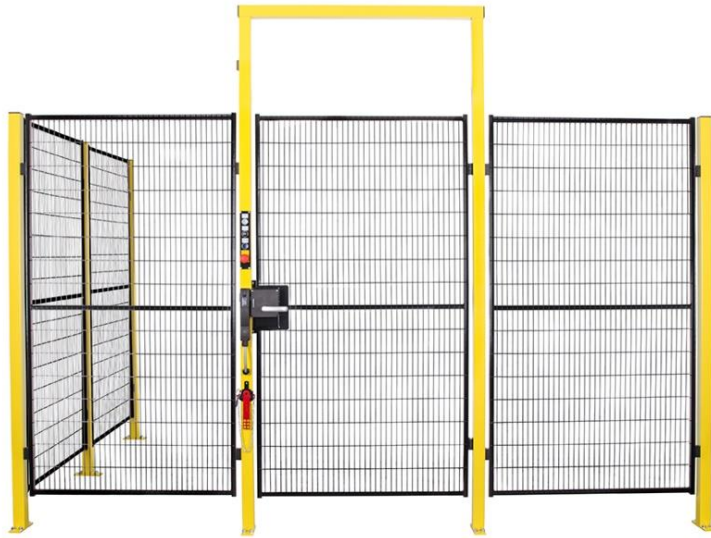

# Serie 2000

La solución 'todo terreno' definitiva: customizable, flexible y sólido

Es el sistema más flexible de la gama; el vallado cuenta con 8 alturas diferentes y los paneles, de 14 anchuras estándar, permiten adaptarlo a casi cualquier requerimiento de uso. Un sistema que va más allá de la seguridad en máquinas; su solidez y un precio competitivo, lo hacen una solución ideal para proteger perimetralmente cualquier área donde la seguridad sea lo primero.

## Ventajas

- Diseño sólido y seguro
- Customizable a 360°
- Acabado, colores estándar o especiales



## Características del producto

- Todos los componentes se suministran premontados
- Innovador, sistema de ensamblaje patentado
- Elevada estabilidad, incluso sobre suelos irregulares
- Clips especiales para esquinas de -90 a +90 grados
- Posibilidad de incorporar todo tipo de dispositivos
- Instalación fácil y rápida, sin necesidad de herramientas

## Especificaciones técnicas

- Postes en sección cuadrada de 50x50 mm, con placa base de 150x50 mm. Sistema de ensamblaje *Click & go*
- Paneles de malla con marco en sección cuadrada de 20x20 mm. Otros paneles disponibles (PC, PMMA, chapa, etc.)
- Rejilla electrosoldada con reticulado de 20x100 mm. Varilla de  $\varnothing 2,2$  mm horizontal y  $\varnothing 2,8$  mm vertical
- Puertas batientes o correderas, simples o dobles, de 750, 1000 y 1250 mm estándar. Variedad de cierres disponibles

Altura del vallado	Dimensiones del panel, de centro del poste a centro del poste (AxH)*													
	250	300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1250	1500	1750	2000
1200	160x1050	210x1050	310x1050	410x1050	510x1050	610x1050	660x1050	710x1050	810x1050	910x1050	1160x1050	1410x1050	1660x1050	1990x1050
1400	160x1250	210x1250	310x1250	410x1250	510x1250	610x1250	660x1250	710x1250	810x1250	910x1250	1160x1250	1410x1250	1660x1250	1990x1250
1600	160x1450	210x1450	310x1450	410x1450	510x1450	610x1450	660x1450	710x1450	810x1450	910x1450	1160x1450	1410x1450	1660x1450	1990x1450
1800	160x1650	210x1650	310x1650	410x1650	510x1650	610x1650	660x1650	710x1650	810x1650	910x1650	1160x1650	1410x1650	1660x1650	1990x1650
2000	160x1850	210x1850	310x1850	410x1850	510x1850	610x1850	660x1850	710x1850	810x1850	910x1850	1160x1850	1410x1850	1660x1850	1990x1850
2200	160x2050	210x2050	310x2050	410x2050	510x2050	610x2050	660x2050	710x2050	810x2050	910x2050	1160x2050	1410x2050	1660x2050	1990x2050
2400	160x2250	210x2250	310x2250	410x2250	510x2250	610x2250	660x2250	710x2250	810x2250	910x2250	1160x2250	1410x2250	1660x2250	1990x2250
2700	160x2550	210x2550	310x2550	410x2550	510x2550	610x2550	660x2550	710x2550	810x2550	910x2550	1160x2550	1410x2550	1660x2550	1990x2550

\*Panel distancia al suelo 150 mm



Celdas robotizadas



Máquina herramienta



Maquinaria especial

# Serie 3000

## Solidez que va más allá de una protección perimetral

Nuestro sistema más robusto y resistente para proteger celdas robotizadas, máquina herramienta o maquinaria especial; diseñado para aplicaciones donde exista un riesgo real de impacto sobre el cerramiento, y partiendo con las mismas ventajas y características que el vallado Serie 2000.

### Ventajas

- Fiabilidad y seguridad máxima
- Elevada solidez
- Resistencia a impactos y al envejecimiento

### Características del producto

- Marco de las puertas especialmente reforzado
- Las puertas batientes se suministran equipadas con botonera integrada en poste
- Posibilidad de incorporar paneles de malla ondulada, de chapa lisa o perforada, pantallas de PC o PMMA, etc.



### Especificaciones técnicas

- Postes en sección cuadrada de 80x80 mm, con placa base de 220x80 mm. Sistema de ensamblaje *Click & go*
- Paneles de malla con marco en sección cuadrada de 45x45 mm
- Rejilla electrosoldada con reticulado de 40x40 mm. Varilla de  $\varnothing$  3 mm
- Puertas batientes o correderas, simples o dobles, de 750, 1000 y 1250 mm estándar. Variedad de cierres disponibles

Altura del vallado	Dimensiones del panel, de centro del poste a centro del poste (AxH)*							
	300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
<b>1800</b>	180x1650	380x1650	630x1650	880x1650	1130x1650	1380x1650	1630x1650	1880x1650
<b>2200</b>	180x2050	380x2050	630x2050	880x2050	1130x2050	1380x2050	1630x2050	1880x2050
<b>2700</b>	180x2550	380x2550	630x2550	880x2550	1130x2550	1380x2550	1630x2550	1880x2550

\*Panel distancia al suelo 150 mm



# Otras soluciones de FERAX



Pilonas y Bolardos



Espejos de Seguridad



Protecciones Industriales



Delimitadores de Espacio

Más información en nuestra página web

[www.ferax.es](http://www.ferax.es)

**FERAX IBERIA, SL**

Cal Gabatx, s/n  
08520 Les Franqueses del Vallès  
SPAIN  
[+34] 932 750 938  
info@ferax.es

